


WENTYLACJA DOMOWA

NISKOENERGETYCZNY WENTYLATOR ŁAZIENKOWO-KUCHENNY


EKO 100EC - DP

Wymiary wentylatora w mm

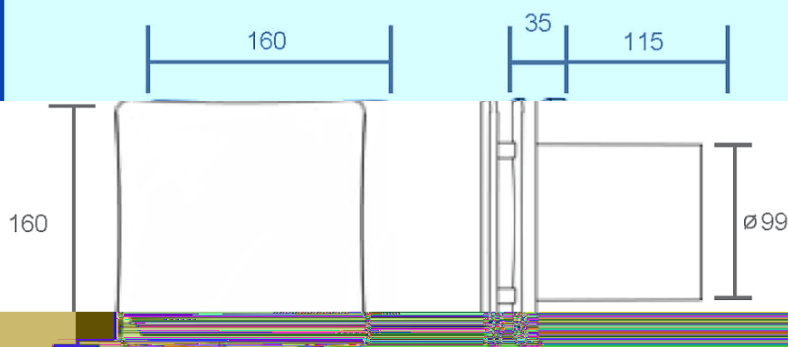

Model	Wydajność (m³/h)			Pobór mocy (W)			Ciśnienie głośności (dB(A) @ 3m)		
	Pł. robocza niska	Pł. robocza średnia	Turbo	Pł. robocza niska	Pł. robocza średnia	Turbo	Pł. robocza niska	Pł. robocza średnia	Turbo
EKO 100EC-DP	21,6	32,4	54	1,4	1,6	2,4	10,8	15,5	23,2
EKO 100EC-DP-T	21,6	32,4	54	1,4	1,6	2,4	10,8	15,5	23,2
EKO 100EC-DP-HI	21,6	32,4	54	1,4	1,6	2,4	10,8	15,5	23,2
EKO 100EC-DP-HIP	21,6	32,4	54	1,4	1,6	2,4	10,8	15,5	23,2

Pobór mocy dla wentylatora z zainstalowanymi ściankami w systemie (z zestawem ściennym)

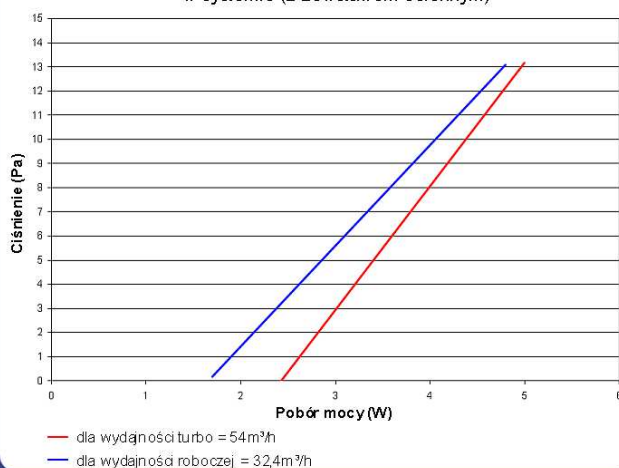

Instalacja stałej wentylacji pomieszczeń łazienek i kuchni

- do montażu ściennego lub sufitowego
- klasa ochrony IPX4 (odporny na spryskanie wodą)
- silnik prądu stałego **EC/DC** o długiej żywotności (oszczędność energii do 90%)
- wentylator **dwubiegowy**, prędkość robocza "niska" 21,6m³/h lub "średnia" 32,4m³/h wybierane podczas instalacji oraz prędkość maksymalna "turbo" 54m³/h
- praca w trybie stałego wydatku powietrza (opcja)
- wyjątkowo **cichy** 10,8dB(A)
- bardzo niski pobór mocy **1,4W** pozwala na pracę w **trybie ciągłym**
- wersje z: timerem, czujnikiem wilgotności, ciągnem sznurkowym