


Kompaktowy, ścienny rekuperator miejscowy **RE 300**

- RE 300** - Zaprojektowany do pomieszczeń biurowych, klas szkolnych i basenów
- RE 300** - Zapewnia do 70 % odzysku ciepła
- RE 300** - Eliminuje zjawisko kondensacji pary wodnej
- RE 300** - Nie dopuszcza do występowania pleśni i grzyba
- RE 300** - Cichy

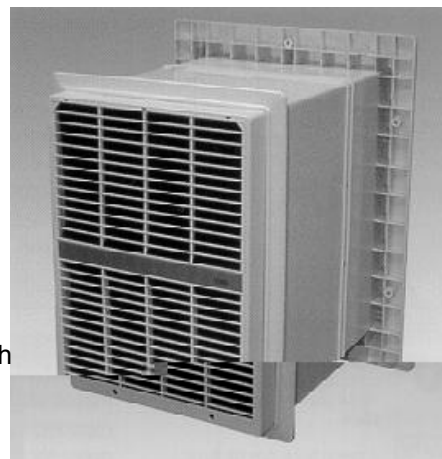

ZASTOSOWANIE

Model **RE 300** zapewnia prawidłową wymianę powietrza ciepła w małych pomieszczeniach użyteczności publicznej, klasach szkolnych, biurach, basenach etc., zapewniając odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

CHARAKTERYSTYKA

Model **RE 300** jest przystosowany do pracy ciągłej ze sprawnością odzysku ciepła do 70 %. Skuteczna kontrola wilgotności względnej wyklucza zjawisko wykrapłania pary wodnej na przegrodach oraz pomaga w zwalczaniu pleśni i grzyba. Stęchłe i wilgotne powietrze jest nieprzerwanie wymieniane na świeże, wstępnie podgrzane powietrze zewnętrzne, co daje gwarancję usuwania nieprzyjemnych zapachów. Proces wymiany ciepła między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, ma miejsce w krzyżowym wymienniku ciepła, wykonanym z tworzywa sztucznego. Wydatkiem jednostki **RE 300** steruje regulator, który współpracować może z czujnikiem higrostatycznym lub zegarem czasowym. W okresie letnim istnieje możliwość wymiany wymiennika ciepła na „blok letni” zabezpieczający przed przegrzewaniem powietrza nawiewanego.

SPECYFIKACJA

Zakres regulacji	przepływ powietrza m ³ /h		pobór mocy	zasilanie	poziom hałasu w odl.3m
obroty wentylatora	nawiew	wywiew	W	V/Hz	dBA
niskie (low)	270(160)	300(175)	20	240/50Hz	32
średnie (normal)	190(110)	210(125)	60	240/50Hz	45
wysokie (high)	70(40)	75(45)	130	240/50Hz	59

MATERIAŁ I KOLOR

Obudowa i kratki (nawiewna i wywiewna) wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze kremowym.

FILTRY


Siatkowy filtr zamontowany za kratką wewnętrzną zatrzymujący zanieczyszczenia z powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.

POBÓR PRĄDU

Prąd rozruchu 1,0 A max
Prąd pracy ciągłej 0,7 A max

CIĘŻAR 11,0 kg

STEROWANIE: VCON6, VCON5, HS6, TIM2

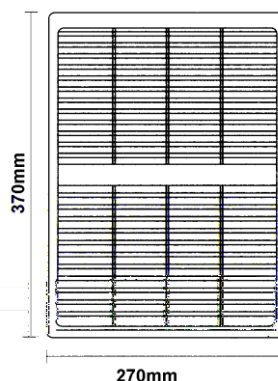

SPOSÓB MONTAŻU

